


# DMSC-220

## 구조 (Cable Construction)

내부도체 (Center Conductor)	소재 : 연동선 or 동복 알루미늄 1.15 mm
절연체 (Dielectric)	가스발포 PE 3.30 mm
외부도체 (Outer Shield)	1차(알루미늄 테이프) : 3.76 mm 2차(주석도금 연동선) : 3.86 mm
시즈 (Jacket)	흑색 PE or PVC 5.26mm

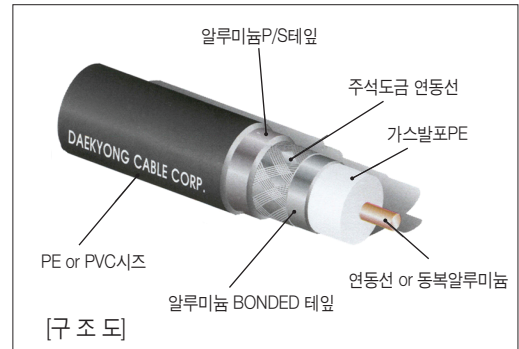

## 기계적 특성 (Mechanical Characteristics)

최소굴곡반경	0.56 in	14.2 mm
힘 모멘트	0.22 ft-lb	0.30 N-m
중량	0.03 lb/ft	0.04 kG/m
인장하중	44.6 lb	20.3 kG
Flat Plate Crush	17 lb/in	0.31 kG/mm

## 환경적 특성 (Environmental Characteristics)

Installation Temperature Range	-40/+185	-40/+85
Storage Temperature Range	-94/+185	-70/+85
Operating Temperature Range	-40/+185	-40/+85

## 감쇄량 (20°C) (Attenuation)

주파수 (MHz)	dB/100M	Avg. Power(kw)
30	5.92	1.03
50	7.65	0.81
150	12.15	0.46
220	14.6	0.38
450	21.1	0.27
900	30.4	0.19
1500	39.8	0.15
1800	43.7	0.14
2000	46.3	0.13
2500	52.3	0.09

\*감쇄량은 온도편차에 따라 0.2%/°C의 비율로 올라가거나 내려갈 수 있습니다.

## 전기적 특성 (Electrical Characteristics)

최대사용주파수	38GHz
전파속도	84%
내전압	1000 VCD
최대전력	2.7 kW
직류 저항	
내부 도체, ohms	5,34/1000" 17,51/km
외부 도체, ohms	4,74/1000" 15,55 /km
Jacket Spark	4000 VRMS
특성임피던스	50 ohms
정전용량	25,3 pF/ft 83,0 pF/m
인덕턴스	0,060 uH/ft 0,20 uH/m
Shielding Effectiveness	>90 dB
Phase Stability	<10 ppm/°C

\*본 케이블을 3GHz 이상의 주파수대에서 사용하시고자 하실 경우에 개발부에 문의해 주시기 바랍니다.

\*상기 사항은 수요자의 요구나 용도에 따라서 스펙이 변경될 수 있습니다.